

SL. Saladete

Estação para preparo de lanches, pizzas e saladas

ingecold*
Saladet.i

Produto indicado para:



SL 2P R

Praticidade para pizzarias e lanchonetes

O design da linha Saladet.i foi pensado para criar soluções harmônicas e funcionais que conectem bancada de trabalho com outras unidades de armazenamento e ambiente refrigerado. Ideal para pizzarias, proporciona alta funcionalidade no preparo, pois possui tábua de altileno sobre tampo de trabalho, cubas GN 1/6 ou GN1/3 ideais para conservação de ingredientes.

Na parte interna, o modelo conta com depósito refrigerado GN 1/1. Além de altamente funcional, este equipamento é de simples manutenção, pois possui fácil acesso à unidade de condensação, o que facilita as operações de limpeza, contribuindo para prolongar ainda mais sua durabilidade e vida útil.

Características Técnicas

		SL 2P R	SL 3P R
Dimensões Externas [CxPxAl]	(mm)	1350 x 700 x 850 a 880	1850 x 700 x 850 a 880
Temperatura de Trabalho	°C	+2/+8	+2/+8
Capacidade Bruta	Lt.	234	350
Alimentação	V/ph/Hz	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Corrente	A	2,6	2,6
Potência Nominal	W	390	390
Peso Líquido	Kg	88	118
Refrigeração (Pista / Depósito)	-	estático / ventilado	estático / ventilado
Degelo	-	parada compressor	parada compressor
Classe Climática	-	3	3

		SL 10 R	SL 10 R VP
Dimensões Externas [CxPxAl]	(mm)	1000 x 720 x 885	1000 x 720 x 1160
Temperatura de Trabalho	°C	+2/+8	+2/+8
Capacidade Bruta	Lt.	155	155
Alimentação	V/ph/Hz	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Corrente	A	2,6	2,6
Potência Nominal	W	620	650
Peso Líquido	Kg	72	90
Refrigeração	-	ventilado	ventilado
Degelo	-	parada compressor	parada compressor
Classe Climática	-	3	3

Dados Construtivos

Acabamento Interno/Externo

Em Aço Inox AISI 304 Cr-Ni 18/8.
Externo partes visíveis.

Isolamento

Poliuretano injetado a alta pressão;
densidade de 40 Kg/m³.
Espessura de injeção de 60mm.

Controlador Eletrônico

Comando digital de temperatura

Depósito

Refrigerado ventilado compatível-
para GN 1/1. (325x530)mm

Cabeçote refrigerado

Pista fria para GN 1/3 nos modelos
(SL2PR, SL3PR)

Tampo de Trabalho

Tábua de altileno sobre o tampo de
trabalho.


Portas depósito

Fechamento automático <110° e
puxador Integrado de alumínio.

Gaxetas

Magnéticas facilmente substituíveis.

Desenho Técnico

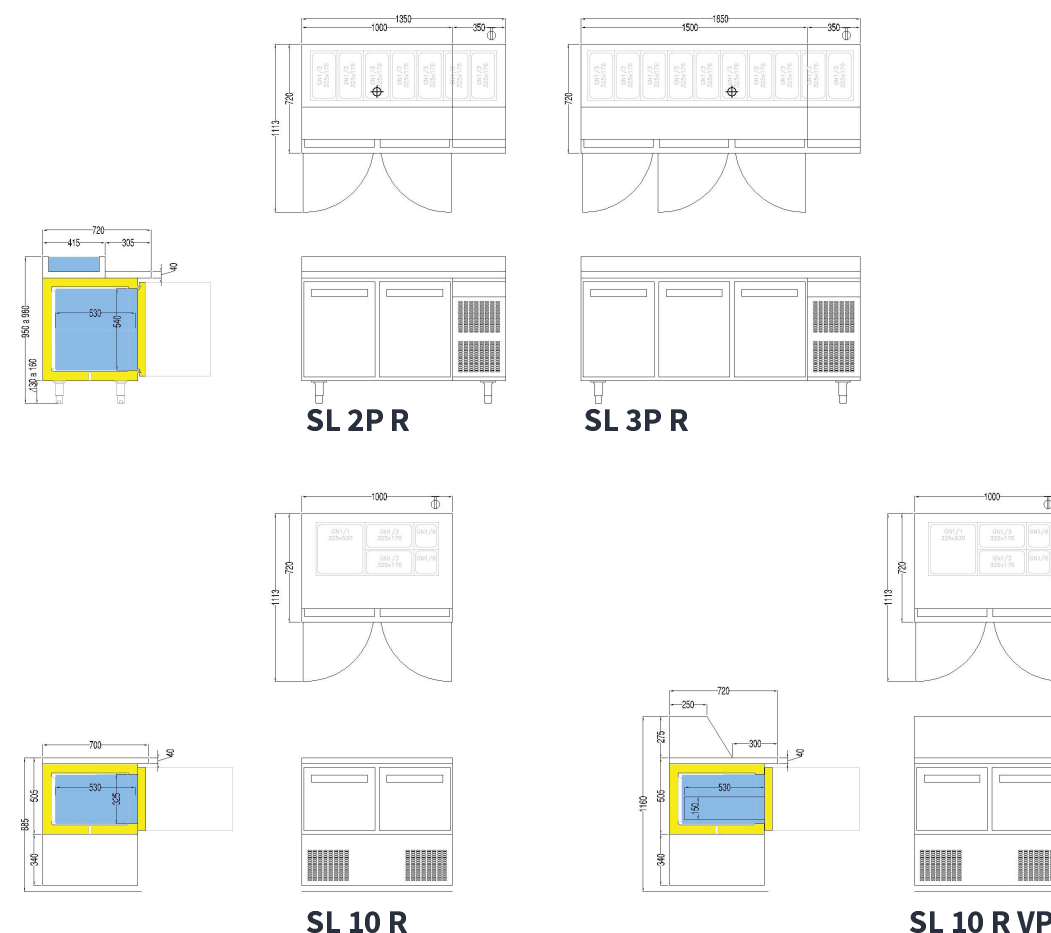

As informações contidas neste desenho são de propriedade exclusiva da **Ingecold**, sendo proibida a reprodução de parte ou do todo sem prévia autorização. A **Ingecold** se reserva do direito de saltar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.