

UC. Ultra Congeladores

Equipamentos para preparo

ingecold*

Fast.i

Produto indicado para:



UC 08 K

Dados Construtivos

Acabamento Interno/Externo

Em Aço Inox AISI 304 Cr-Ni 18/8.
Externo partes visíveis.

Isolamento

Poliuretano injetado a alta pressão;
densidade de 40 Kg/m³.
Espessura de isolamento de 60mm.

Tampa da Unidade Condensadora

Removível para limpeza do condensador em Aço Inox AISI 304.

Cremalheiras e Guias Internas

Em Aço Inox AISI 304 Cr-Ni 18/8.
Compatível com bandejas 60x40 cm
ou cubas GN1/1 (325x530)mm

Porta

Puxador integrado.
Fechamento automático <v 110°.

Gaxetas

Magnéticas, facilmente substituíveis.

Controlador Eletrônico

Comando digital de temperatura
com tempo para funções resfriar ou
congelar nas opções soft ou hard.

Opcional:

Sonda espeto para medição de temperatura no interior do produto.
Kit Rodízios.

Temperatura ultra-funcional

A linha de ultra-congeladores Fast.i proporciona refrigeração rápida e uniforme, preservando as qualidades organolépticas e os valores nutricionais dos alimentos já preparados, contribuindo para sua conservação por um período mais longo de tempo.

Ideal para restaurantes, rotisseries e caterings, gelaterias, padarias, confeitarias, laboratórios e cozinhas profissionais. Os ultracongeladores da linha Fast.i, além de mudarem a temperatura do alimento (cru ou cozido) rapidamente, também permitem a conservação do alimento após congelado.


A rapidez do processo conserva as propriedades químicas do alimento e impede a formação de micro-cristais de gelo, responsáveis pelo aspecto pouco atrativo da comida congelada e sem frescor.

Entre suas funcionalidades estão o comando eletrônico de tempo e funções resfriar e congelar <soft> ou <hard>, porta com fechamento automático com abertura inferior a 110° e opções de ajustes nas prateleiras e armazenamento interno em bandeja 60x40 cm ou GN1/1.

Desenho Técnico

Características Técnicas

		UC05K	UC08K	UC15K
Dimensões Externas [CxPxAl]	(mm)	780 x 800 x 920 a 950	780 x 800 x 1280 a 1310	780 x 800 x 1930 a 1960
Ciclo Resfriar	°C	+90 / +3	+90 / +3	+90 / +3
Capacidade Resfriar em 90 min	Kg	18	30	50
Ciclo Congelar	°C	+90/-18	+90/-18	+90/-18
Capacidade Congelar em 240 min	Kg	12	16	30
Alimentação	V/ph/Hz	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60	400 / 3 / 60
Corrente	A	6,5	9,2	8,0
Potência Nominal	W	1.400	2.000	2.500
Peso Líquido	Kg	93	124	163
Capacidade máxima				
Bandeja (EN 40x60 ou GN 1/1<5cm)	n°	05	08	15
Cuba Gelato 5lt. (16,5x36x12)cm	n°	06	12	21

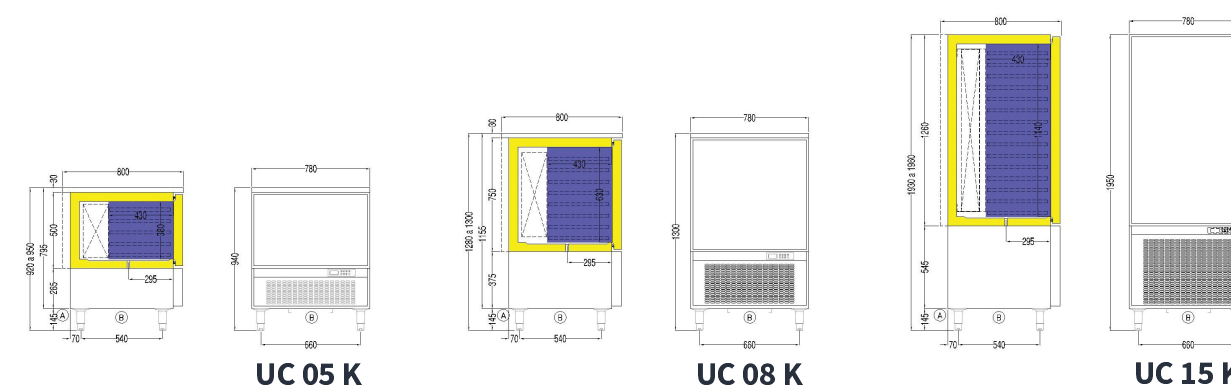

As informações contidas neste desenho são de propriedade exclusiva da Ingecold, sendo proibida a reprodução de parte ou do todo sem prévia autorização. A Ingecold se reserva do direito de saltar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.